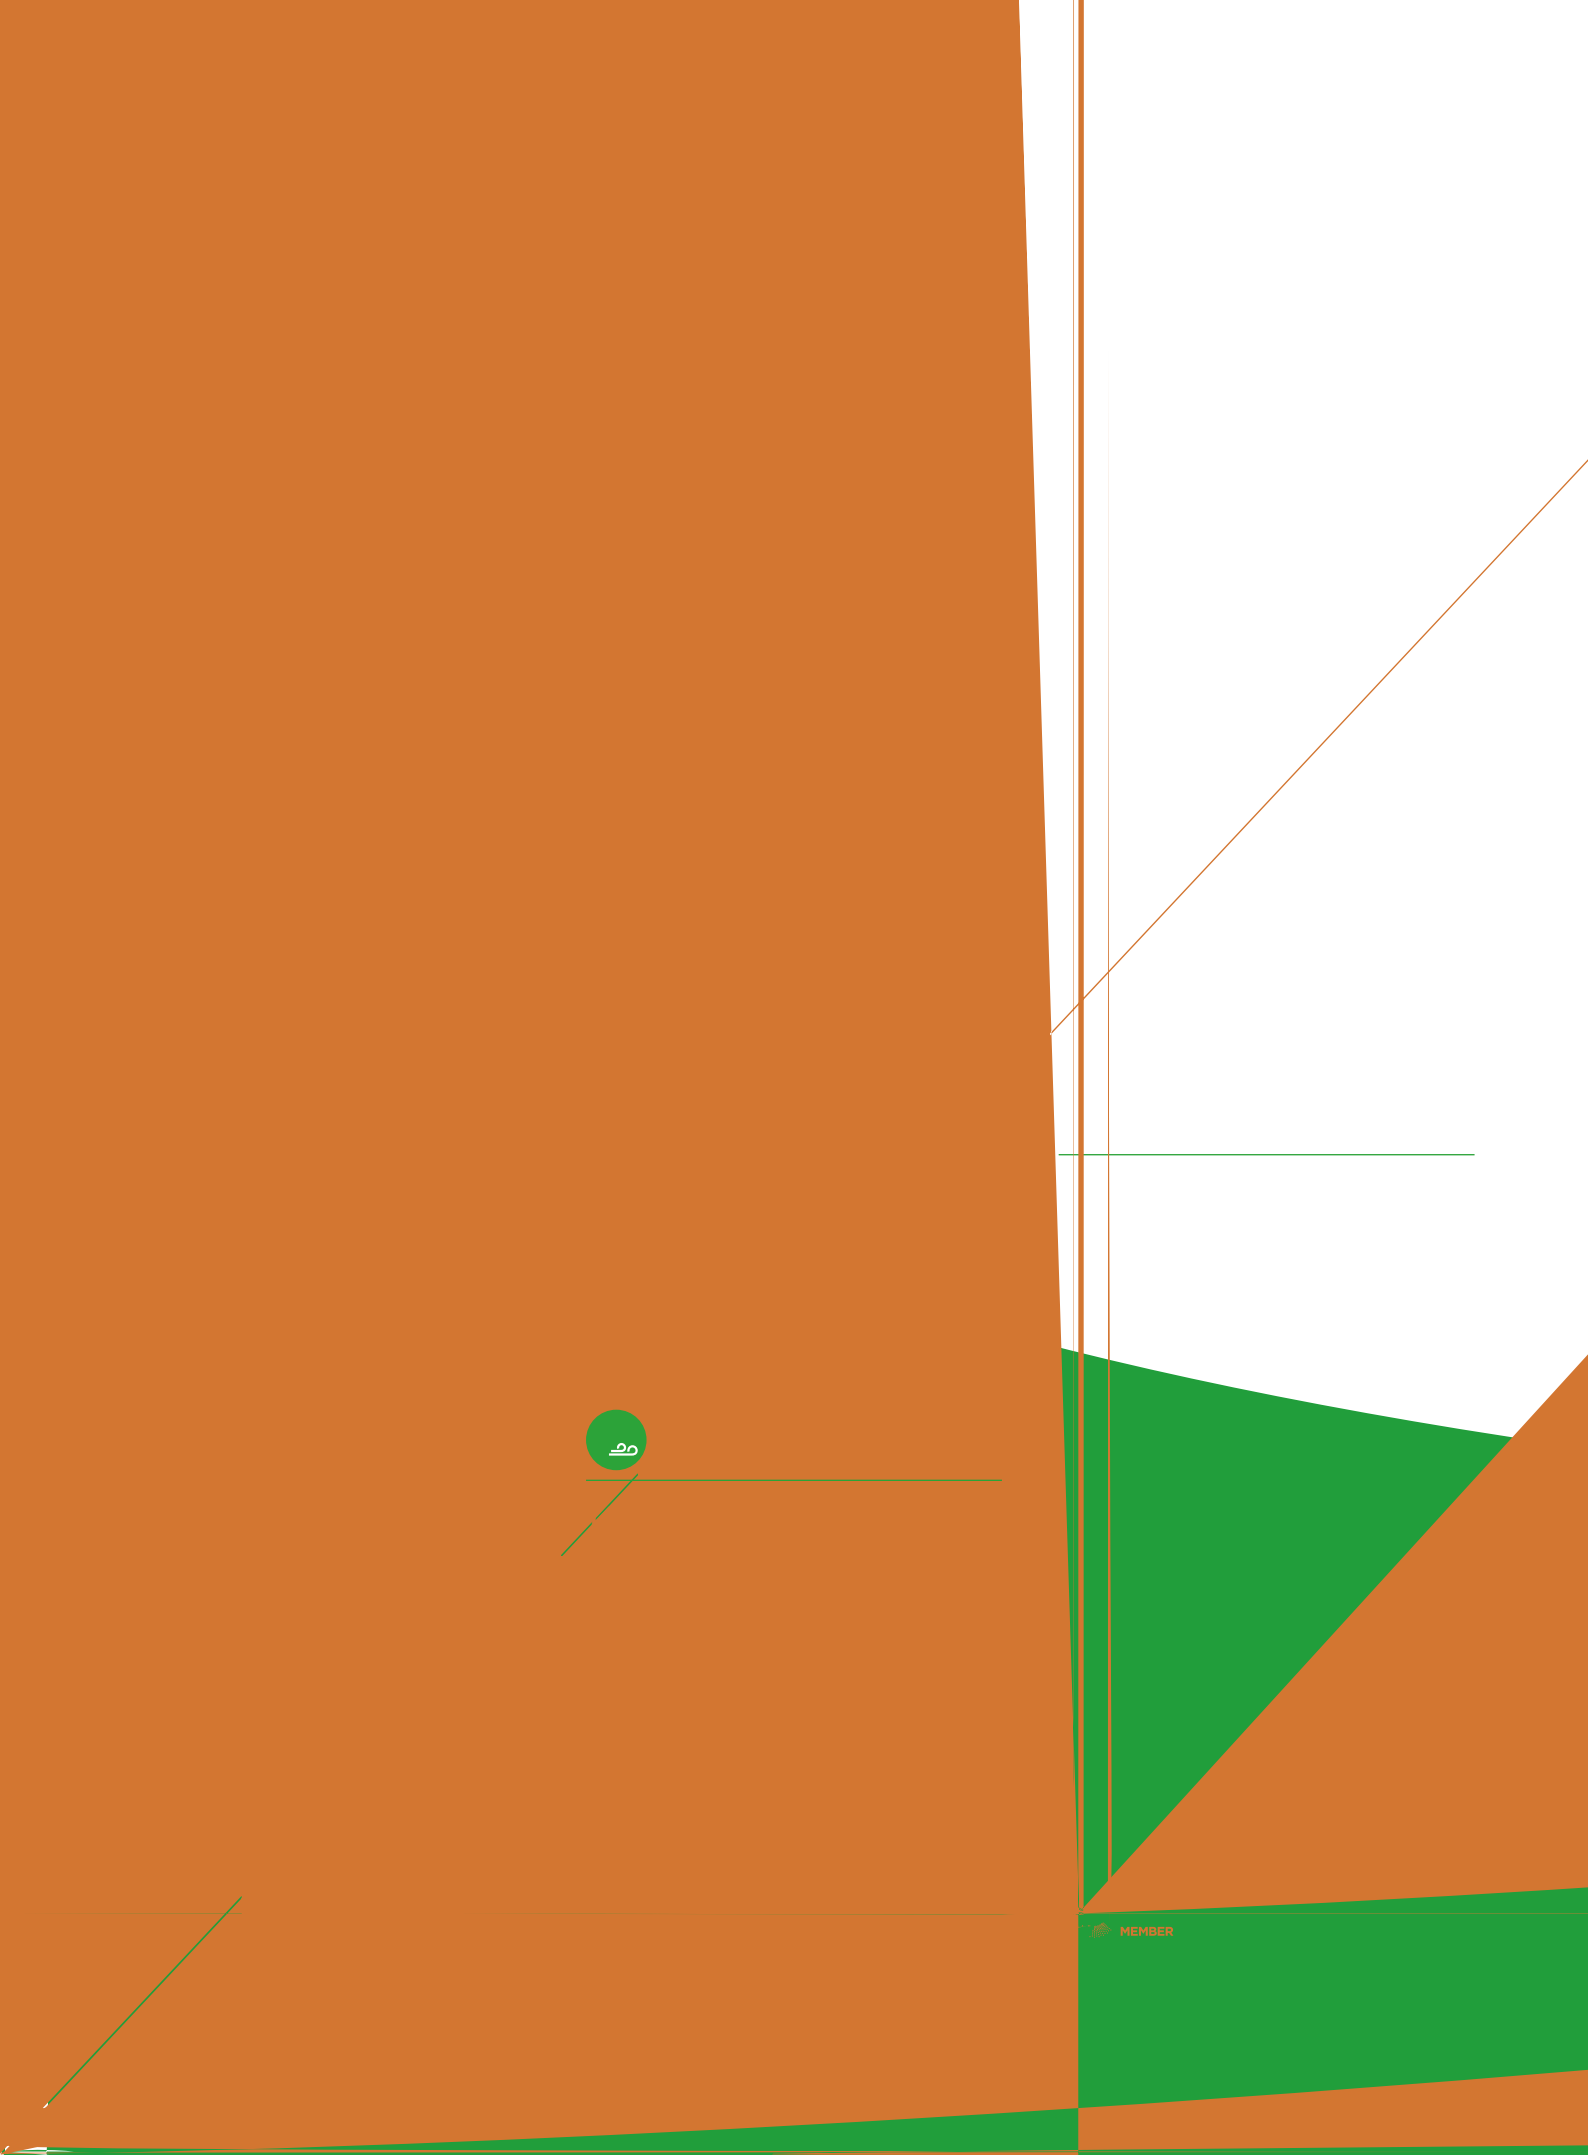

MEMBER

Mechanical Characteristics

Acjj Rwnc	L +rwnc Km l m+apwqr_jjg l c
Lm, md acjjq	/10 &44Ô0'
Bg k c l qgm l q	0160Ô / /12Ô13 k k
Ucgefr	06,0 ie
Dpm l r Ej_qq	1,0 k k* ? l rg+pc carg m l Am_rg l e* Fgef Rp_ l q k gqqgm l * Jm u Gpm l * Rc k ncpcb Ej_qq
Dp_ k c	? l mbgxcb ?js k g l gs k ?jjmw
Hs l argm l @mv	GN46 P_rcb
Npmrcarg m l Aj_qq	Aj_qq GG
GCA Dgpc Rwnc	Aj_qq A
Am l l carmp Rwnc	H l .1K-KA2-Mrfcpq
Msrnsr A_`jcq	2,. k k º &)'82.. k k *&+'80.. k k mp Asqrm k gxcb Jc l erf

Packaging Configuration

N_jjcr Bg k c l qgm l q	0174Ô / / / . Ô /03/ k k
N_aigle bcr_gj &Rum n_jjcrq;M l c qr_ai'	1/ naq-n_jjcrq* 40 naq-qr_ai* 40. naq- 2.%FO Am l r_g l cp

Specifications (STC)

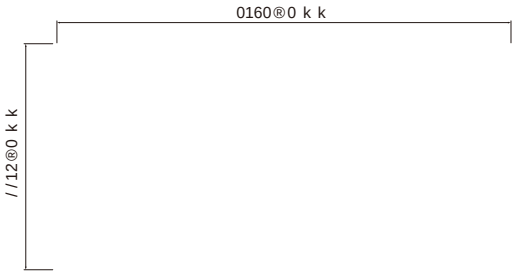
K_vg k s k Nmucp¨ N k _v YUn[	4/.	4/3	40.	403	41.	413
K_vg k s k Nmucp Tmjr_ec¨ T k n Y T[	2.,34	2.,51	2.,7.	2/,.5	2/,01	2/,17
K_vg k s k Nmucp Asppc l r¨ G k n Y?[	/3,.2	/3,/.	/3,/4	/3,00	/3,06	/3,12
Mnc l +agpasgr Tmjr_ec¨ Tma Y T[	26,41	26,57	26,73	27,/ /	27,05	27,21
Q f mpr+agpasgr Asppc l r¨ Gqa Y?[	/4,./	/4,.6	/4,/3	/4,00	/4,07	/4,14
Kmbsjc C agc l aw QRA Y #[	00,36	00,55	00,73	01,/2	01,10	01,3/
Nmucp Rmjcp_ l ac	.	) 1 #				
Rc k ncp_rspc Amc agc l rq md N k _v	+.,07 #--A					
Rc k ncp_rspc Amc agc l rq md Tma	+.,03 #--A					
Rc k ncp_rspc Amc agc l rq md Gqa	.,.23 #--A					

QRA8 Gpp_bg_ l ac / . . . U- k 0* Acjj Rc k ncp_rspc 03-A* ?K ; /,3

Application Conditions

Mncp_rg l e Rc k ncp_rspc	+2. -A |)5.-A
K_vg k s k Qwqrc k Tmjr_ec	/ . . .-/3.. TBA &&CA'
K_vg k s k Qcpgcq Dsqc P_rg l e	1. ?

Engineering Drawings





(Lmrc8 Dmp qncag a bg k c l qgm l q _ l b rmjcp_ l ac p_ l ecq* njc_qc
pcdcp rm r f c amppcqnm l bg l e bcr_gjcb k mbsjc bp_ug l eq,

Electrical Performance

Power-Voltage Curves (66HL4M- V 615W)

Power (W)

Voltage (V)

Current-Voltage Curves (66HL4M-(V) 615W)

Current (A)

Voltage (V)